

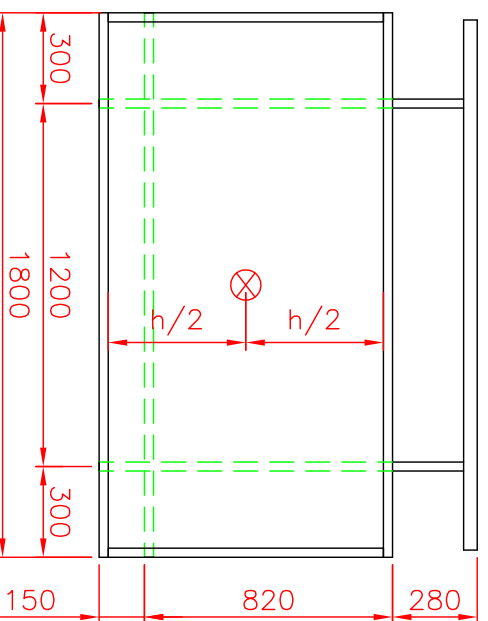
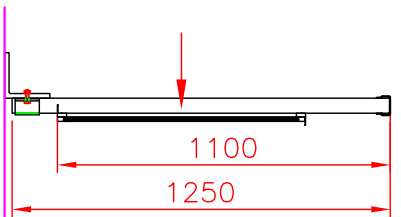



**TYPRÄCKE 1**  
SKIVMITRL. / GLAS I RAM, MED UTSTICK.

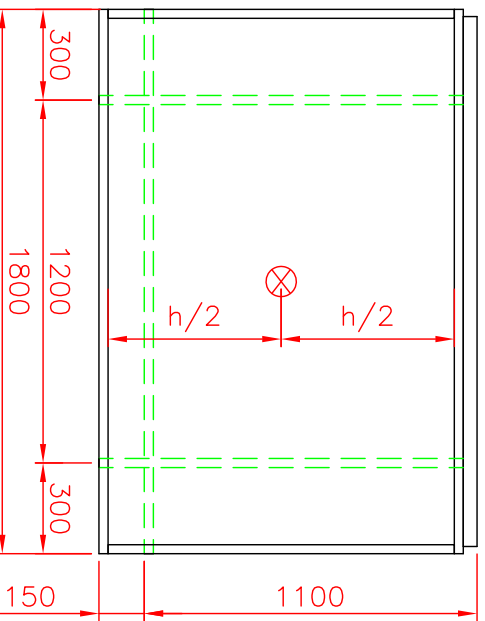

**TYPRÄCKE 2**  
SKIVMITRL. / GLAS I RAM, MED UTSTICK, TÄCKT PLATTKANT.

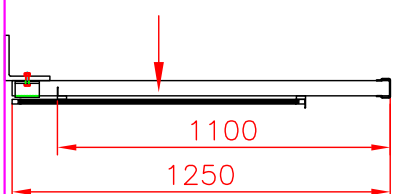

**TYPRÄCKE 3**  
SKIVMITRL. / GLAS I RAM, MED UTSTICK, FULL HÖJD.

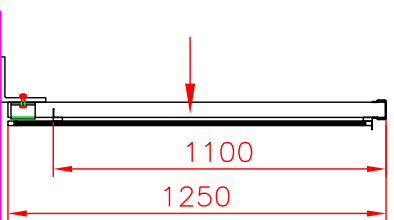

FÖR TVÅSIDIGT INFÄSTA GLAS (INFÄSTNING ENDAST I ÖVER- OCH UNDERKANT) KAN PRINCIP FÖR TYPRÄCKE 1-3 ANVÄNDAS, GLASEN KAN DÅ AVSLUTAS ÖVER STOLPAR.

Nr.	Ant.	Ändring och/eller medd.-nr	Datum	Inf.	Godk.
-----	------	----------------------------	-------	------	-------

Det.nr		Ant.		Benämning		Material		Mod.nr Ämne		Anm.	
Konstr.	Ritad	LK	Kop.	Konstr.	Stand.	Godk.	Skala	1:25	Ersätter	Ersatt av	Datum
Balkongföreningen i Norden				Modiferad metod av EN 12600				Typpräck 1-3			
								Ritningsnummer			
								2013-01-0			
								Rev.			